

- LED indicador de operação.
- Aquecimento dinâmico.
- Economia de energia.
- Instalação em trilho DIN TS-35.

- Operation indicator LED.
- Dynamic heating up.
- Energy saving.
- Can be installed on TS-35 DIN rail.

Código de compra / How to order

RAT-150


Potência / Power
15 - 15W
45 - 45W
75 - 75W
150 - 150W
200 - 200W



Especificações / Specifications

Modelo / Model	RAT-15	RAT-45	RAT-75	RAT-150	RAT-200
Potência / Power	15W	45W	75W	150W	200W
Tensão de alimentação / Power supply	110 ~ 250VCA/VCC / VAC/VDC				
Elemento de aquecimento / Heating element	Resistor PTC - limitação de temperatura / PTC resistor - temperature limiting				
Material do corpo / Body material	Perfil de alumínio extrudado, anodizado / Extruded aluminium profile, anodised /				
Conexão / Connection	Borne parafuso para cabo de 0,5 a 1,5 mm ² (com ponteira de fio) e fio rígido de 0,5 a 2,5 mm ² Screw terminal for cable 0.5-1.5mm ² (with wire end ferrule) and rigid wire 0.5- 2.5mm ²				
Trilho para instalação / Mounting rail	TS35				
Posição de montagem / Fitting position	Fluxo de ar vertical (saída de ar para cima, conexão na parte inferior) Vertical airflow (air outlet up, connection on bottom)				
Temperatura de operação / Operating temperature	-45 ~ 70°C				
Umidade relativa / Relative humidity	Máximo 90% UR não condensável / 90% RH non-condensing maximum				
Grau de proteção / Protection degree	IP20				
Classe de proteção / Protection class	I				

Conexão / Connection

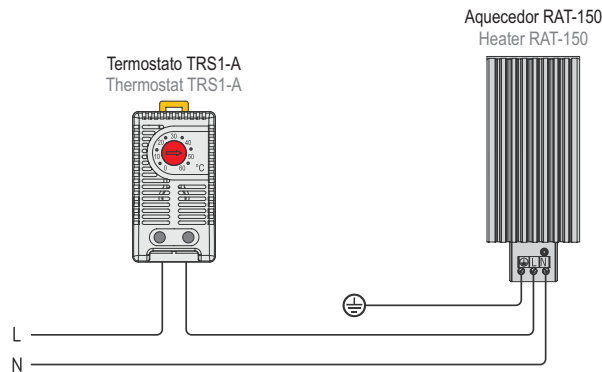

Dimensões / Dimensions (mm)

Modelo / Model	Comprimento / Length (L)
RAT-15	65mm
RAT-45	65mm
RAT-75	140mm
RAT150	220mm
RAT200	220mm

