

- Modelos de 2 ou 4 pólos com 7 ou 15 conexões por pólo
- Possui tampa articulada e removível, o que permite fácil montagem e verificação da conexão
- Proteção IP20
- Montagem em trilho DIN
- De acordo com IEC60947-7-1


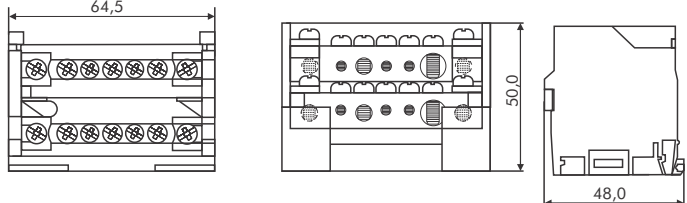

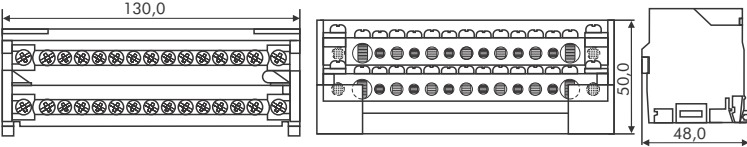

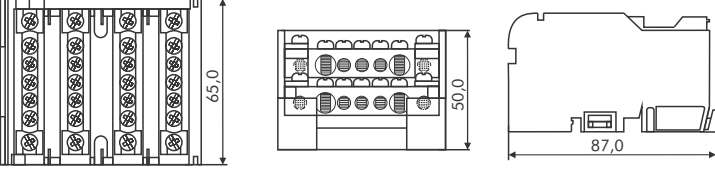

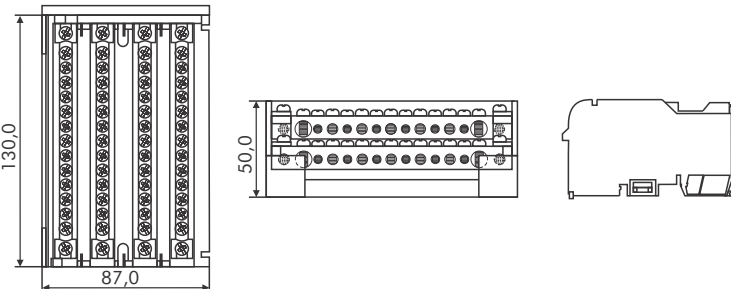
- 2 or 4-pole models with 7 or 15 connections per pole
- Has removable hinged cover allowing easy assembly and connection check
- DIN rail mounting
- According to IEC60947-7-1



### Características / Features

#### Especificações / Specifications

Corrente nominal / Rated current	100A
Corrente de pico curto circuito / Short-circuit peak current (Ipk)	20kA
Tensão nominal / Rated voltage	500V
Rigidez dielétrica / Dielectric strength	1000V
Flamabilidade / Flammability	UL94-V0

Modelos Models	Conexões Connections	Cabo aplicável Applicable cable		Torque Nm	Dimensões / Dimensions (mm)		
		mm <sup>2</sup>	AWG				
 BDB207	2 pólos / poles 7 terminais / terminals						
	4x - Ø4,5mm	1,5 ~ 4	14 ~ 10	1,2 ~ 1,5			
	6x - Ø5,5mm	2,5 ~ 6	12 ~ 8	2 ~ 3			
 BDB215	2 pólos / poles 15 terminais / terminals						
	12x - Ø4,5mm	1,5 ~ 4	14 ~ 10	1,2 ~ 1,5			
	14x - Ø5,5mm	2,5 ~ 6	12 ~ 8	2 ~ 3			
 BDB407	4 pólos / poles 7 terminais / terminals						
	8x - Ø4,5mm	1,5 ~ 4	14 ~ 10	1,2 ~ 1,5			
	12x - Ø5,5mm	2,5 ~ 6	12 ~ 8	2 ~ 3			
 BDB415	4 pólos / poles 15 terminais / terminals						
	24x - Ø4,5mm	1,5 ~ 4	14 ~ 10	1,2 ~ 1,5			
	28x - Ø5,5mm	2,5 ~ 6	12 ~ 8	2 ~ 3			
	8x - Ø8,5mm	10 ~ 25	6 ~ 2	2 ~ 3			