

- Seletores metálicos iluminados de alta resistência
- Corpo de aço inox e vedação contra entrada de líquidos
- Para furação de 19 mm em painel
- Iluminação com LED
- High resistance metal illuminated selector
- Stainless steel body and internal protection against liquids
- For 19mm panel cutout
- LED illuminated



Código de compra / How to order

AV 19 S 2 - 9 W

Posição / Position
 2 - 2 pos. fixas 90° / fixed
 3 - 3 pos. fixas 45° / fixed


Cor / Color
 R - Vermelho / Red
 G - Verde / Green
 W - Branco / White

Tensão de alimentação / Supply voltage
 7 - 24VCA/CC VAC/DC
 9 - 12VCA/CC VAC/DC


Especificações / Specifications

Modelo / Model	AV19S2	AV19S3
Modo de operação / Operation mode	2 pos. fixas 90° / fixed	3 pos. fixas 90° / fixed
Grau de proteção / Protection degree	IP65	
Vida elétrica / Electrical life	200 x 10 ³ operações min. / operations min.	
Temperatura de operação / Operation temperature	-20 ~ 55°C	
Terminal / Terminal	Faston 2,8x0,5 ou solda / or solder (250°C max. 3 seg)	
Resistência de contato / Contact resistance	≤50mΩ max.	
Resistência de isolamento / Insulation resistance	1GΩ min. - 500V	
Rigidez dielétrica / Dielectric strength	2000VCA / VAC - 1 minuto / minute	
Arranjo dos contatos / Contact arrangement	1 Rev. / SPDT	2 Rev. / DPDT
Capacidade dos contatos / Contact rating	5A - 48VCC / DC	5A - 250 VCA / AC

Dimensões / Dimensions (mm)

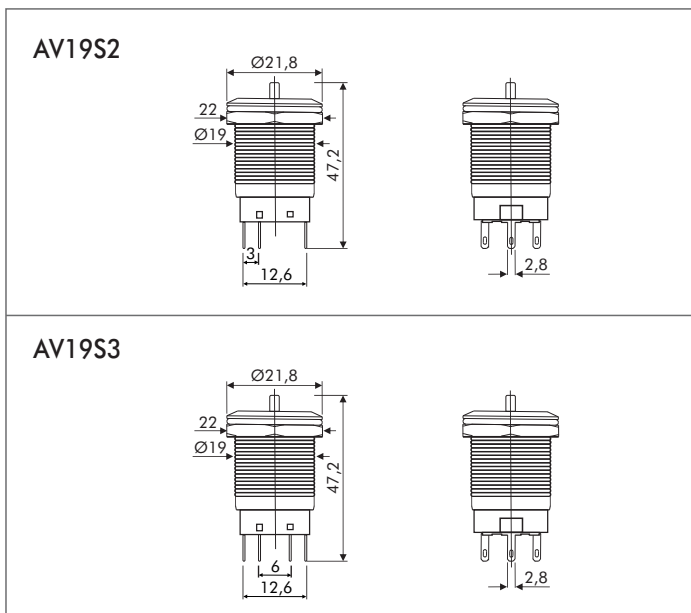

Conexões / Connections

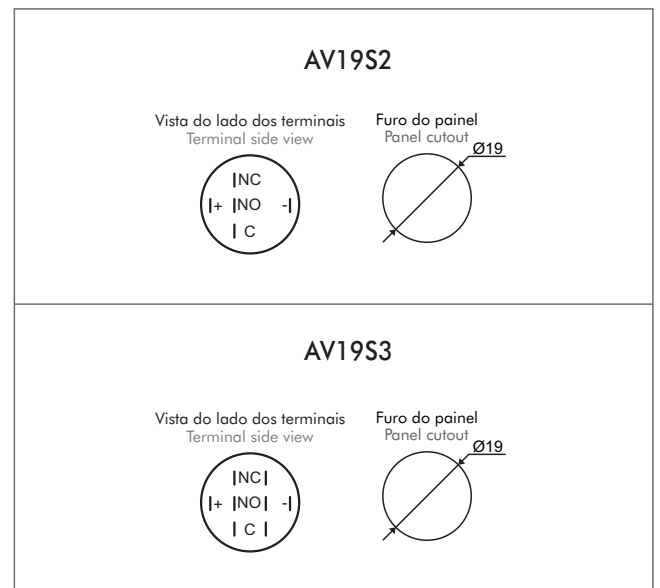

Tolerâncias não indicadas / Not indicated tolerance : ± 0,5mm