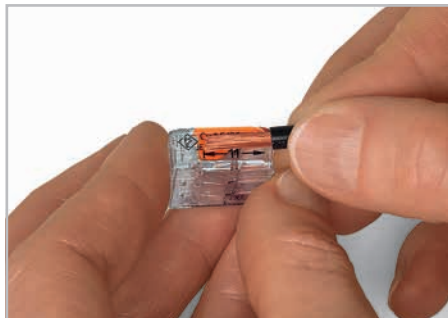


Conectores de Emendas com Alavancas para Todos os Tipos de Condutores

CAGE CLAMP®


Linhas 221 / 222

Comprimento do descape


 Descape o condutor até 11 mm (linha 221).
 Descape o condutor até 9 ... 10 mm (linha 222).


Distribuição de iluminação aplicado em um teto

Conexão do condutor

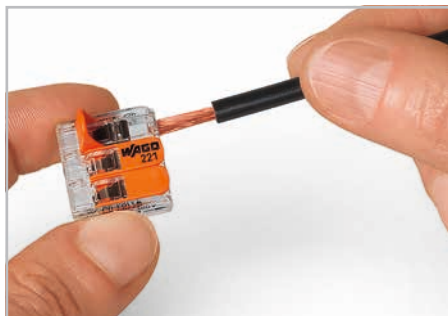

Conexão do condutor: abra a unidade de conexão usando a alavanca e insira o condutor. Em seguida, abaixe a alavanca para fechar a mola.

 0,2 ... 4 mm² "s+st"
 0,14 ... 4 mm² "f-st"
 450 V/4 kV/2*
 I_N 32 A

24 ... 12 AWG

 11 mm / 0,43 pol
 1 Aprovações

 0,08 ... 2,5 mm² "s+f-st"
 0,08 ... 4 mm² "f-st"
 400 V/4 kV/2*
 I_N 32 A

 28 ... 14 AWG "s+f-st"
 28 ... 12 AWG "f-st"
 600 V, 20 A ®

 9 ... 10 mm / 0,37 pol.
 1 Aprovações


Cor	Item n°	Pacote	Unidade	Cor	Item n°	Pacote	Unidade
Conector de emenda COMPACT para todos os tipos de condutores, com alavancas, temperatura máx. operacional contínua: 105 °C				Conector de emenda CLASSIC para todos os tipos de condutores, com alavancas, temperatura máx. operacional contínua: 85 °C			
Conector de 2 condutores <input type="radio"/> transparente				221-412	1000(10x100)	Conector de 2 condutores <input type="radio"/> cinza	
Conector de 3 condutores <input type="radio"/> transparente				221-413	500(10x50)	Conector de 3 condutores <input type="radio"/> cinza	
Conector de 5 condutores <input type="radio"/> transparente				221-415	400(10x40)	Conector de 5 condutores <input type="radio"/> cinza	
Mounting carrier, for 2-, 3- and 5-conductor splicing connectors <input type="radio"/>				221-500	50(5x10)	Suporte de montagem, para conectores de junção compactos com 2, 3 e 5 condutores <input type="radio"/>	
Placa aliviadora de tensão, para suporte de montagem <input type="radio"/>				222-505	50(5x10)	Placa aliviadora de tensão, para suporte de montagem <input type="radio"/>	
Adaptador angulado para trilho DIN, para montagem em trilho DIN 35 <input type="radio"/>				222-510	50(5x10)	Adaptador angulado para trilho DIN, para montagem em trilho DIN 35 <input type="radio"/>	
Faixas de identificação auto-adesivas, simples 48 faixas por cartão <input type="radio"/>				210-334	1	Faixas de identificação auto-adesivas, simples 48 faixas por cartão <input type="radio"/>	



Montagem vertical com placa aliviadora em trilho DIN 35; identificação dos conectores através de faixas de identificação para as linhas 221/222.

